



AMAZONE

ZA-M

ZA-M

ZA-M Profis



Время надёжности и безопасности.

Обзор фактов и аргументов:

Введение

Время надёжности и безопасности с. 2/3

Семейство распределителей

Безопасность при любом размере с. 4/5

ZA-M 1001 Special

Компактный размер с. 6/7

ZA-M 1201 и ZA-M 1501

Удобные размеры с. 8/9

Распределитель удобрений со взвешивающим устройством ZA-M Profis – Проще не бывает!

с. 10/11

Большие насадки для ZA-M

для больших площадей с. 12/13

Система SBS – Soft Ballistic System

с. 14/15

Система распределения и редуктор

Высочайший уровень качества с. 16/17

Настройка нормы внесения

Двойные заслонки, блок HyClick с. 18/19

Установка ширины захвата

Распределительные диски Omnia-Set OM с. 20/21

Распределение по краю, границе поля, граничащих водоемов и на клиновидных участках – Активная защита окружающей среды

с. 22/23

AMAZONE Limiter

с. 24/25

Меры предосторожности

AMADOS⁺ и AMATRON 3 с. 26/27

Гидравлический привод

с. 28

Автоматическая система документирования

с. 29

Система GPS-Switch/GPS-Track/GPS-Maps

с. 30/31

Сервисная служба по подбору удобрений DüngeService

с. 32/33

Надёжность и безопасность

с. 34/35

Технические характеристики

с. 36

Фермерам и предприятиям сегодня как никогда нужны распределители удобрений, главными качествами которых являются надёжность и безопасность. При этом надёжность и безопасность во всех отношениях: и при движении по дороге, и при регулировочных работах, и при работе в поле. Эти качества позволяют не только сократить расходы, но и обезопасить окружающую среду и обеспечить высокую степень безопасности уличного движения. С AMAZONE Вы всегда в безопасности.



Положитесь и Вы на AMAZONE!

Компания AMAZONE последовательно добивалась большей безопасности в новой серии ZA-M. Теперь мы представляем Вашему вниманию самый безопасный распределитель и самую современную сервисную службу по подбору удобрений DüngeService.

На Ваш выбор распределитель ZA-M может быть оснащён следующими опциями:

- Дистанционно управляемая система внесения удобрений на границах поля Limiter
- Регулировка нормы внесения в зависимости от скорости движения, осуществляемая бортовыми компьютерами AMADOS⁺ или AMATRON 3
- Взвешивающее устройство с автоматизированным определением нормы внесения на распределителе ZA-M Profis
- Гидропривод с интегрированной системой пограничного внесения удобрений и 6-кратным включением секций с распределителями ZA-M Profis Hydro
- Система GPS-Switch, автоматически отключающая секции в заданном положении



Просмотр фильма:
www.amazone.tv





Большое семейство распределителей – безопасность

AMAZONE предлагает подходящий распределитель для любых задач!

ZA-M 1001 Special

Ширина захвата:	от 10 до 36 м
Электроника:	оснащён Control-Paket
Объём бункера:	1000–1500 л (до 1800 кг полезной нагрузки)
Насадка:	1 x S 500



ZA-M 1001 Special

ZA-M 1201

Ширина захвата:	от 10 до 36 м
Электроника:	Control-Paket или Tronic-Paket
Объём бункера:	1200–2700 л (до 3100 кг полезной нагрузки)
Варианты насадок:	1 x S 500, или 2 x S 500, или 3 x S 500, или 1 x L 1000, или S 500 + L 1000



ZA-M 1201

ZA-M 1501

Ширина захвата:	от 10 до 36 м
Электроника:	Control-Paket или Tronic-Paket с бортовым компьютером AMATRON 3.
Объём бункера:	1500–3000 л (до 3100 кг полезной нагрузки)
Варианты насадок:	1 x S 500 или 2 x S 500, или 3 x S 500, или 1 x L 1000, или S 500 + L 1000



ZA-M 1501

при любом размере

Распределитель со взвешивающим устройством ZA-M 1001 Special Profis

Ширина захвата:	от 10 до 36 м
Электроника:	серийно – взвешивающее устройство и пакет Tronic-Paket с бортовым компьютером AMATRON 3.
Объём бункера:	от 1000 до 2000 л (до 2100 кг полезной нагрузки)
Варианты насадок:	1 x S 500, или 2 x S 500, или 1 x L 1000



ZA-M 1001 Special Profis с устройством для пограничного внесения удобрений Limiter (опция)

Распределитель со взвешивающим устройством ZA-M 1501 Profis

Ширина захвата:	от 10 до 36 м
Электроника:	серийно – взвешивающее устройство и пакет Tronic-Paket с бортовым компьютером AMATRON 3. Опционально – пакет Comfort-Paket и гидравлический привод, то есть GPS-Switch ready: ZA-M Profis Hydro
Объём бункера:	от 1500 до 3000 л (до 3100 кг полезной нагрузки)
Варианты насадок:	1 x S 500, или 2 x S 500, или 3 x S 500, или 1 x L 1000, или S 500 + L 1000



ZA-M 1501 Profis





Компактный размер: ZA-M 1001 Special

Для малых и средних предприятий



Вместимость бункера:	1000 л
С насадкой:	1500 л
Ширина захвата:	10–36 м

Преимущества серии:

- Механическая система распределения
- Надежная рама, рассчитанная на макс. 1800 кг полезной нагрузки
- Возможность оборудования насадкой до 1500 л
- Низкий уровень заполнения
- Двойная воронка с оптимизированной формой бункера для постоянного контроля правильности функционирования
- Мелкоячеистые сетчатые фильтры предотвращают неисправности при распределении и легко складываются и закрепляются для очистки агрегата
- Индикатор уровня наполнения с большими смотровыми окошками
- Система распределения, полностью изготовленная из нержавеющей стали
- Комфорт и надёжность благодаря простой и легко доступной установке нормы внесения и ширины захвата
- Не требующий обслуживания редуктор, работающий в масляном картере, с интегрированной защитой от перегрузок – доказал свою надёжность уже 100.000 раз
- Превосходные двойные заслонки для регулировки количества вносимого материала
- Серийный комплект оборудования Safety-Set с осветительной системой, предупреждающими табличками и бампером
- Держатель шлангов защищает гидравлические соединители от загрязнения
- Входящий в серийную поставку комплект для определения нормы внесения, таблица норм внесения и счётный диск

Ваши электронные опции:

- ZA-M Control-Paket с AMADOS⁺ для электронной регулировки нормы внесения в зависимости от скорости движения
- Электрический 3-линейный блок HyClick
- Для AMADOS⁺ предусмотрен серийный порт для подключения системы документирования, азотных сенсоров и аппликационных карт для дифференцированного внесения удобрений



Рама, рассчитанная на полезную нагрузку до 1800 кг

Серийный комплект оборудования Safety-Set на всех агрегатах ZA-M

AMAZONE ZA-M с новым комплектом оборудования Safety-Set обеспечивает ещё большую безопасность, чем раньше. Агрегаты, прицепленные за быстро идущим тракторами, должны чётко распознаваться в уличном движении. Строгие требования безопасности

фирма AMAZONE воплотила в современном дизайнерском решении.



Безопасность для всех участников дорожного движения



Дополнительные грязеуловители (опционально для ZA-M 1001 Special Profis) исключают забрасывание распределительных дисков летящей из под колёс трактора грязью.

Большие предупреждающие таблички сзади, а также осветительная система указывают на необычность транспортного средства.

Охватывающая защитная скоба-бампер служит для выполнения требований техники безопасности.



Удобные размеры: ZA-M 1201 и ZA-M 1501

Для средних и крупных предприятий



Вместимость бункера:	1200 л или 1500 л
С насадкой:	1700/2000/2200/2500/2700/3000 л
Ширина захвата:	от 10 до 36 м

Дополнительные преимущества серии:

- Надежная рама, рассчитанная на макс. 3100 кг полезной нагрузки
- Гарантия перспективы: возможно дооснащение насадкой до объема в 3000 л
- Низкий уровень заполнения, большая ширина заполнения, в том числе и с насадками L

Ваши электронные опции:

- ZA-M Control-Paket с AMADOS⁺ для электронной регулировки нормы внесения в зависимости от скорости движения
- ZA-M Tronic-Paket с AMATRON 3 для электронной регулировки нормы внесения в зависимости от скорости движения
- Электрический 3-линейный блок HyClick
- Для AMADOS⁺ и AMATRON 3 предусмотрен серийный порт для подключения системы документирования, азотных сенсоров и аппликационных карт для дифференцированного внесения удобрений



Рама, рассчитанная на полезную нагрузку до 3100 кг

Дополнительное оборудование

Целесообразное дополнительное оборудование: роликовое транспортное приспособление облегчает подсоединение и отсоединение распределителя, а также маневрирование по двору. Колёса быстро

демонтируются. Телескопический карданный вал «Tele-Space» сделает осуществление подсоединения и отсоединения распределителя ещё удобней.



Транспортное приспособление со стояночным тормозом



Карданный вал «Tele-Space»

Кто взвешивает, тот выигрывает: распределитель удобрений со взвешивающим устройством ZA-M Profis




ZA-M Profis

Вместимость бункера:	1000 /1500/2000/2500/3000 л
Ширина захвата:	от 10 до 36 м
Серийно:	взвешивающее устройство и Tronic-Paket с бортовым компьютером AMATRON 3
Привод органов распределения:	механический или гидравлический (гидравлически только ZA-M 1501 Profis)
Электронные опции:	электрический 3-линейный блок HyClick
	ZA-M Profis Comfort:
	Comfort-Paket предоставляет высочайшее удобство обслуживания с помощью электрогидравлического управления всеми функциями обслуживания с помощью AMATRON 3

Преимущества:

- Прочная конструкция рамы с интегрированным взвешивающим устройством для максимальной полезной нагрузки 2100 кг и 3100 кг соответственно
- Устройство онлайн-взвешивания в параллелограммной раме – эффективно и при самых малых нагрузках на взвешивающий элемент
- Отсутствие боковых нагрузок на взвешивающий элемент при работе на склоне, так как бункер, рама и механизм распределения образуют единый узел
- Комфорт и надёжность благодаря простоте настройки нормы внесения и ширины захвата
- Для AMATRON 3 предусмотрен серийный порт для подключения системы документирования, азотных сенсоров и аппликационных карт для дифференцированного внесения удобрений

**Не надо определять норму внесения.
Просто введите её и вперёд! Проще не бывает.**

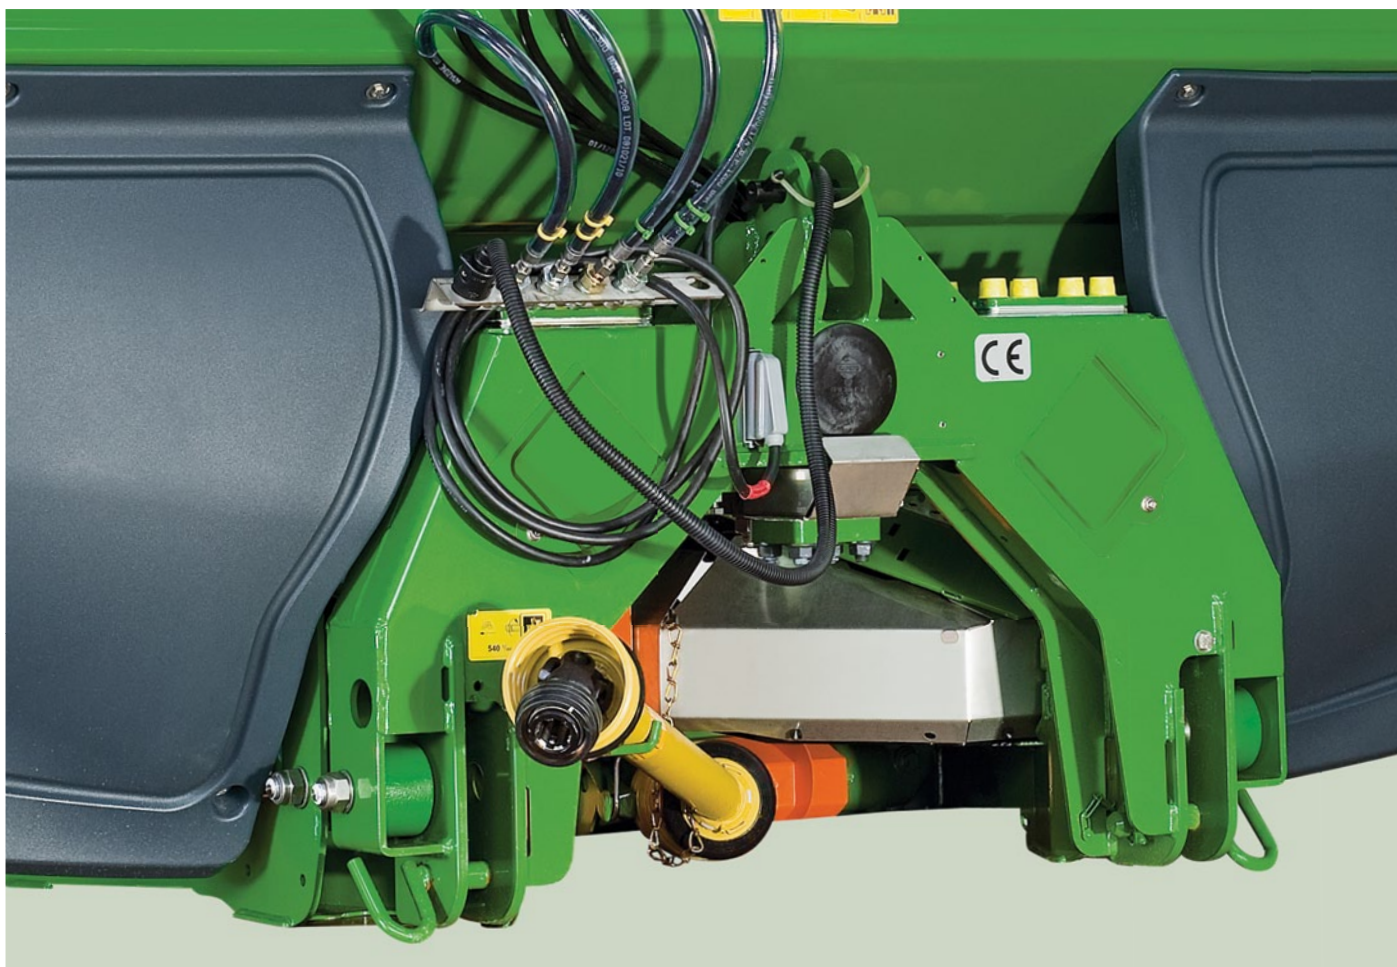

Распределитель со взвешивающим устройством ZA-M Profis с полезной нагрузкой до 3100 кг позволяет ещё больше повысить точность и интенсивность внесения удобрений.

Точный вес и надёжность.

Система взвешивания обеспечивает контролируемый комфорт и максимум надёжности. С помощью взвешивающего элемента она с высокой точностью определяет в режиме реального времени различные параметры материала для распределения. Система автоматически сравнивает фактически полученное количество с запланированным. Отклонения, например, при распределении неоднородных минеральных удобрений, мгновенно распознаются, и распределитель автоматически перенастраивается при помощи электрической дозирующей заслонки. Для сохранения баланса питательных веществ на каждом поле осуществляется точное документирование внесённого количества удобрений.

Устойчивая рама взвешивающего устройства установлена таким образом, что не увеличивается расстояние до центра тяжести и не превышает уровень заполнения.

Для сбалансированной подкормки растений норма внесения может быть изменена нажатием кнопки бортового компьютера AMATRON 3. Автоматическая регулировка нормы внесения с учётом уже имеющегося чистого азота может производиться посредством дополнительных интерактивных азотных сенсоров.



Надёжно и безопасно: большие размеры с широкими насадками

ZA-M 2201, 2501, 2701 и 3001 полностью смонтированы на заводе.
Навесили, наполнили, поехали, удобрили!



ZA-M 2201

Гарантия перспективы с насадками для ZA-M

С насадками типа S и L объём бункера можно быстро увеличить. С узкой насадкой типа S сохраняется малая транспортная ширина.

Прямая загрузка из самосвала или из мешков «Биг Бэг» не представляет проблемы.

При применении промышленных фронтальных погрузчиков большой грузоподъёмности рекомендуется устанавливать широкую насадку типа L.



Насадка S 500 – узкая



Насадка L 1000 – широкая



Загрузка из самосвала



Загрузка из мешков «Биг Бэг»



Загрузка с помощью промышленного фронтального погрузчика

Вместимость бункера: 2200/2500/2700/3000 л

Большая загрузочная ширина в 2,76 м обеспечивает безопасность при загрузке широкими ковшами.


ZA-M 3001

Перед загрузкой **откидной тент** легко поднимается. Таким образом, распределение удобрений можно продолжать и при плохих погодных условиях.

Для широкой насадки типа L из-за негабаритной ширины согласно требованиям ПДД необходимо **переднее освещение**. Лестница с **левой стороны** обеспечивает более удобный обзор бункера и облегчает контроль и мойку.






Концепция: бережное отношение к удобрениям для повышения безопасности.


Система SBS – Soft Ballistic System

Для точного распределения и равномерного внесения по всей ширине захвата минеральные удобрения требуют особо бережного отношения. С гранулами, повреждёнными в самом распределителе, надёжного распределения уже не получится.


В качестве защитного «пакета» в навесной агрегат ZA-M уже в серийной комплектации встроена система **AMAZONE Soft Ballistic System**. Мешалка, дозирующие элементы и распределительные диски оптимально адаптированы друг к другу. Это позволяет сберечь удобрения и гарантирует ваши доходы.

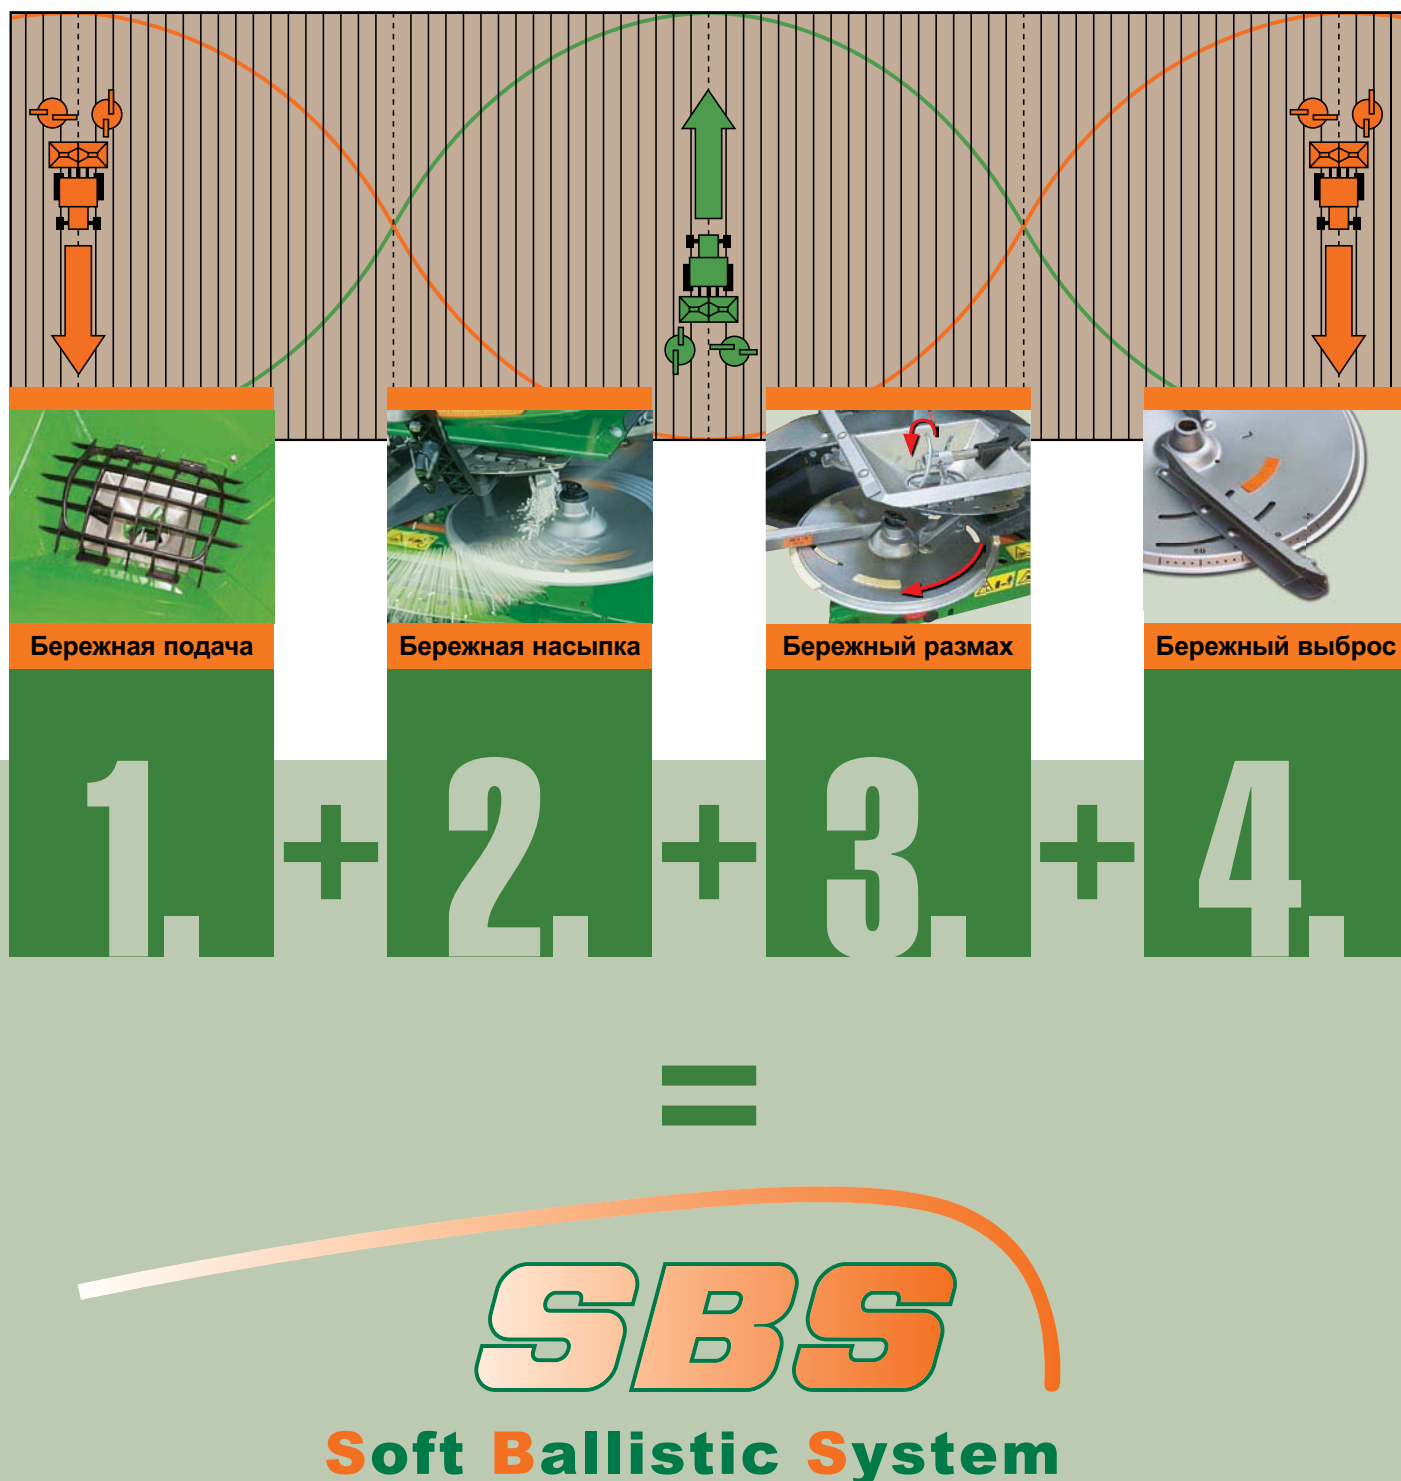



Больше безопасности, больше инновации за счёт системы SBS!

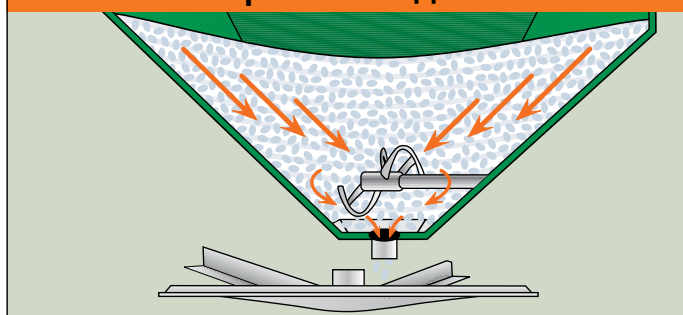
Бережная подача


Частью системы **AMAZONE Soft Ballistic System** являются элементы мешалки, форма которых обеспечивает равномерный послойный отбор гранул из бункера. Воронкообразного эффекта в центре бункера не создаётся.

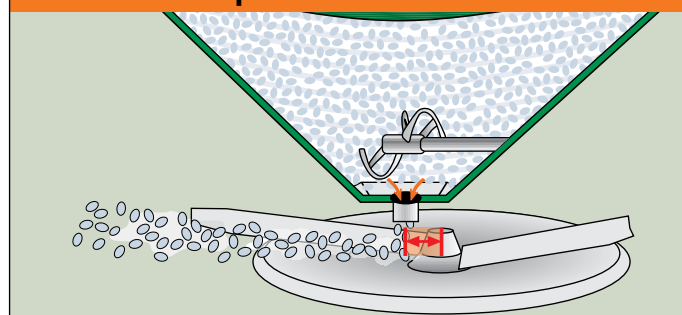
Бережная насыпка


Насыпка гранул непосредственно на центр распределительного диска весьма благоприятна, ведь окружная скорость дисков в этом секторе очень мала.

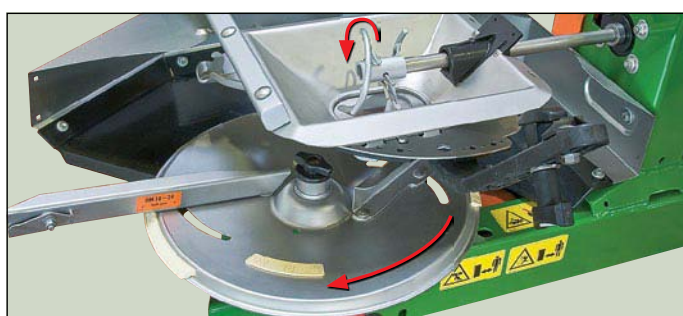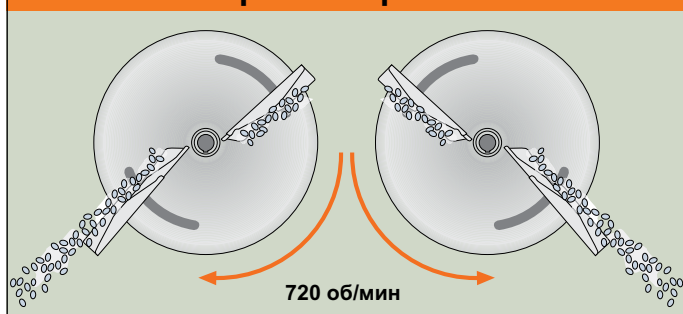
Бережный размах


При частоте вращения дисков 720 об/мин система **AMAZONE Soft Ballistic System** обеспечивает плавный центробежный разгон гранул. Даже те удобрения, гранулы которых достаточно хрупкие, сохраняют стабильную рассеиваемость.


Бережный выброс


С помощью **AMAZONE Soft Ballistic System** гранулам удобрения придаётся энергии не больше, чем необходимо для оптимальной траектории выброса и точного распределения.



Система распределения из нержавеющей стали

За ней не заржавеет

На распределителях ZA-M вся система распределения изготовлена из нержавеющей стали:

- Воронкообразные наконечники со спиральными мешалками
- Весь распределительный механизм целиком с дозирующими и гидравлическими заслонками
- Распределительные диски с лопастями
- Сплошные защитные щитки

Soft Ballistic System SBS

Идеальная согласованность элементов:

- Мешалка
- Воронкообразный наконечник
- Распределительный механизм
- Двойные заслонки
- Распределительные диски и защитные щитки



Преимущества:

- Простой уход благодаря открытой конструкции распределителя
- Бесперебойная работа за счёт надёжного и не требующего обслуживания редуктора в масляном картере, цепного привода вала мешалки из нержавеющей стали, мощных пружин и гидроцилиндров, а также прочной рамы

ZA-M на самом высоком уровне качества

Надёжность, проверенная десятилетиями

Редуктор, работающий в масляном картере, является неутомимым сердцем двухдискового распределителя AMAZONE.


Редукторы AMAZONE доказали свою надёжность 100.000 раз, они не требуют технического обслуживания и защищены от повреждений встроенной предохранительной муфтой.



Отличное производство: активная защита окружающей среды с самого начала



- Экономия энергии за счёт оптимизации технологических процессов в крупносерийном производстве
- Оптимальное использование сырья благодаря применению отрезных и гибочных станков с ЧПУ
- Покраска современным методом электрофореза для надёжной защиты от коррозии (стандарт автомобильной промышленности)

Многослойное лакокрасочное покрытие

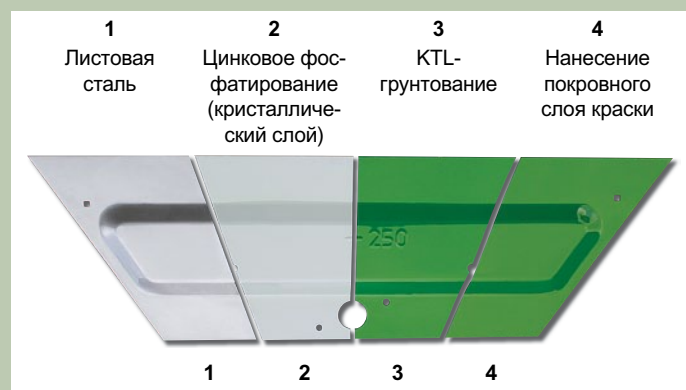

Кромки подвергаются особенно высокой нагрузке и повреждаются первыми. При обычном окрашивании погружением, которое часто применяется в производстве сельхозтехники, на кромки наносится лишь минимальный слой краски. Разработанный же специально для AMAZONE электрофоретический лак способен создать защитный слой даже на острых кромках лезвия бритвы.

AMAZONE: покрытие методом электрофореза (KTL)

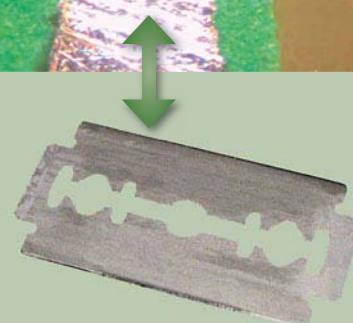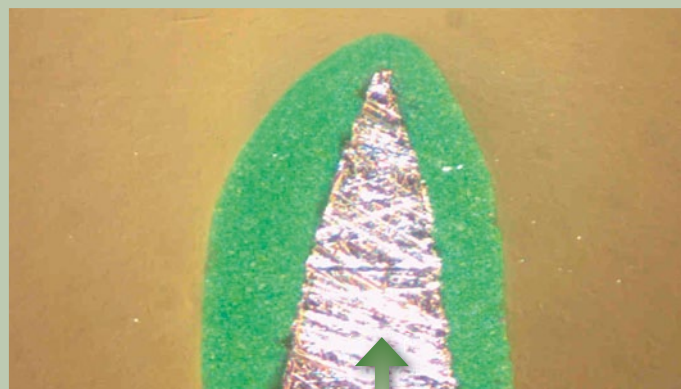



Дозирование: просто – надёжно – точно

Простая настройка нормы внесения без использования инструментов.



По данным таблицы норм внесения удобрений предварительно задаются норма внесения и ширина захвата.

Шкалы с широким диапазоном помогают точно установить дозирующие заслонки на нужную норму.



Контроль нормы внесения осуществляется просто методом **контрольной пробы** для определения свойств материала (сыпучесть, и т. д.). Если Вы не хотите делать контрольную пробу, то оптимальный вариант – наш распределитель со взвешивающим устройством ZA-M Profis.



Этот **держатель шлангов** защищает все гидравлические шлангопроводы от загрязнения.

Система двойных заслонок AMAZONE обладает максимальной надёжностью.



Эти **две** заслонки – дозирующая и запорная – с каждой стороны управляются независимо друг от друга. Запорные заслонки двойного действия с гидроприводом обеспечивают быстрое открывание и закрывание бункера на краю поля.

Так уже в начале работы удобрение доступно в полном объёме. При регулировании в зависимости от скорости с помощью AMADOS⁺ или AMATRON 3 задействуются только дозирующие заслонки с электроприводом, например, для небольшой корректировки количества удобрения!



На тракторах только с одним распределительным клапаном можно использовать **электрический 3-линейный блок HyClick** как удобный преселектор функций «Limiter» и «Двойные заслонки справа/слева».




Предлагаются и простые **2-линейные и 3-линейные блоки**, если возможности подключения на вашем тракторе ограничены.

Установка ширины захвата: просто – надёжно – точно

Распределительные диски Omnia-Set OM для максимальной точности

Диски Omnia-Set оснащены поворотными распределительными лопастями, что повышает точность распределения удобрения. Чёткая удобная шкала позволяет легко и точно перенастроить распределительные лопасти. Дополнительный инструмент при этом не понадобится. Для всех типов удобрений, посевных материалов и средств от улиток компания AMAZONE предлагает Вам таблицы норм внесения. Распределительные диски Omnia-Set OM полностью изготовлены из легированной стали и легко монтируются.

Для производства высококачественного зерна целесообразно позднее внесение удобрений. С распределительными дисками фирмы AMAZONE этот агрометод очень просто реализуется путём откидывания вверх серийных поворотных пластин на распределительных лопастях.

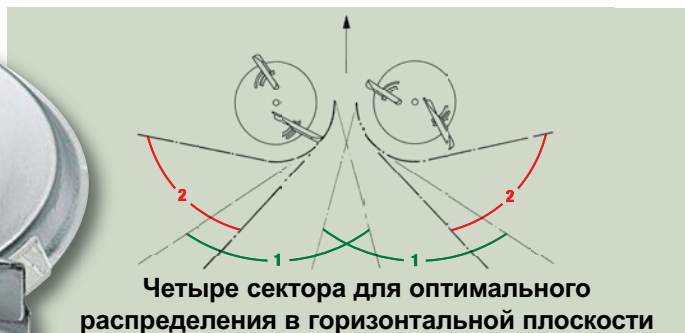

Распределительные диски ZA-M

OM 10-12 (для узких участков)	OM 10-16	OM 18-24	OM 24-36
С твёрдосплавным покрытием			

Максимальная ширина захвата

	известково-аммиачная селитра (KAS)	калийное удобрение (Kali)	мочевина гранулированная	мочевина приллированная
ZA-M OM 24-36	36 м	36 м	32 м	30 м


Мобильный контрольный стенд для проверки тяжёлых сортов удобрений

- Надёжный контроль на поле
- Просто и точно
- Проверка поперечного распределения
- top agrar тест 06/2011:
«Система, ориентированная на пользователя»



Простое, безопасное и надёжное управление!

Доказательство: «Все без исключения тесты очень хорошие и хорошие!» – таково заключение, подведенное по итогам международных испытаний распределителя минеральных удобрений Немецким сельскохозяйственным обществом (DLG), Союзом шведских производителей соков (SJF) и Межотраслевой маркетинговой рабочей группой (IMAG).



ZA-M является первым распределителем, получившим от Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG) свидетельство о соответствии новому экологическому стандарту ЕС (EN 13739).

Серия ZA-M была успешно испытана в рамках специального тестирования Немецким сельскохозяйственным обществом (DLG), чему были выданы соответствующие свидетельства (DLG).

Оптимальное распределение в горизонтальной плоскости (пример: ширина захвата 24 м)




Плоские боковые стороны диаграммы рассеяния Omnia-Set делают её нечувствительной к боковому ветру, а также к различной рассеиваемости удобрений разных типов. Эта треугольная картина рассеяния с широкими флангами распределения, а потому большими зонами перекрытия, является основой высокой надёжности и точности.




Активная охрана окружающей среды – система распределения от AMAZONE

Экономичное и экологически рациональное внесение минеральных удобрений требует сознательных действий. Экологически безвредное, согласно новым директивам по охране окружающей среды, внесение удобрений по краю поля невозможно без современных систем распределения на краях поля.

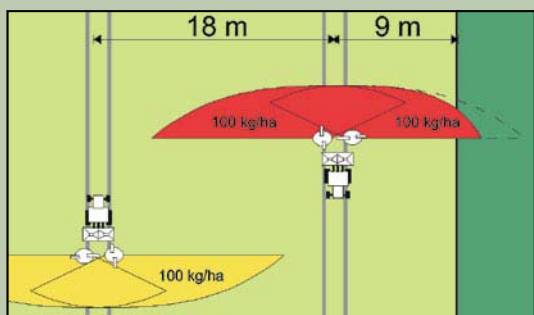


Распределение по краю, границе поля и граничащих водоемов


Распределение по краю поля (настройка с ориентацией на рентабельность). Ограничительным фактором являются используемые в сельском хозяйстве угодья. В этом случае допускается выброс незначительного количества удобрения за границу поля. Распределение удобрения в глубине почвы на краю поля находится близко к 80 % от заданного количества.

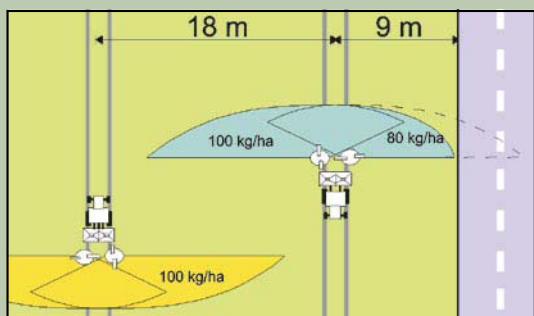

Распределение по границе (настройка с ориентацией на экологию). Если участок поля граничит с дорогой или велосипедной дорожкой, удобрение не должно разбрасываться за границу поля. Чтобы в глубинах почвы не произошло перенасыщения удобрениями, необходимо уменьшить норму внесения удобрений. У границы поля происходит незначительное недовнесение удобрений. Метод граничного рассеивания соответствует требованиям предписаний о внесении удобрений.

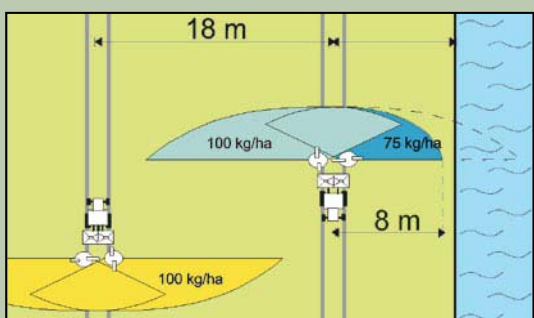

Распределение вдоль водоемов (настройка с ориентацией на экологию). Если непосредственно к краю поля примыкают поверхностные воды, то согласно предписаниям о внесении удобрений при использовании устройства ограничения распределения необходимо соблюдать расстояние в один метр, а без такого устройства – в целых три метра от кромки воды. Чтобы не допустить перенасыщения удобрениями в глубинах почвы, необходимо уменьшить норму внесения удобрений.

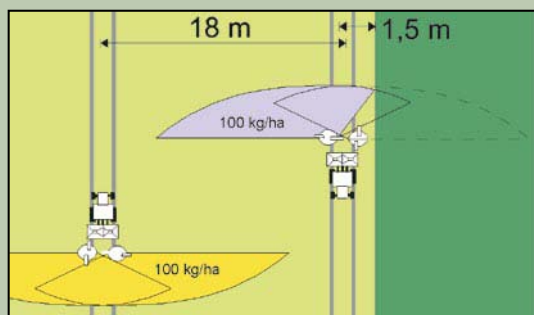

Распределение по краю – Первая технологическая колея на краю поля

Если **первая технологическая колея** находится на краю поля, распределение по краю (настройка с ориентацией на рентабельность) реализуется отключением соответствующей половины сектора распределения. За границу поля попадает лишь незначительная часть удобрений, насыщение почвы остаётся оптимальным.



Складывающийся вручную односторонний отражающий щиток – недорогое решение для распределения по левому краю по направлению движения.

еделения на краях поля


С помощью устройств ограничения разбрасывания **AMAZONE** все требования действующих предписаний по внесению удобрений выполняются наилучшим образом.



Диск Tele-Set

Смена дисков без применения инструмента обеспечивает переналадку с обычного распределения на распределение по краю, границе или вдоль водоемов.

Распределение по краю, границе и на клиновидных участках с оснащёнными гидроприводом агрегатами ZA-M Hydro

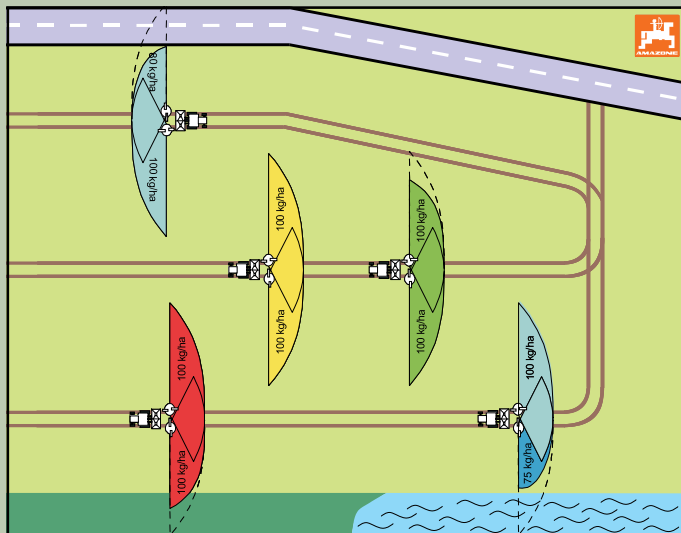

Гидропривод распределяющих элементов в сочетании с **AMATRON 3** предоставляет все возможности, например:

- Распределение по краю и по границе с обеих сторон в соответствии с индивидуальной предустановкой частоты вращения дисков и нормы внесения
- 6-ступенчатое отключение секций с автоматической коррекцией нормы внесения
- Возможность дополнительной настройки всех процессов во время работы
- Применение системы **GPS-Switch**, автоматически отключающая секции в заданном положении

Распределение на клиновидных участках поля обеспечивает равномерное внесение удобрений на узких участках поля и клиньях. При уменьшении дальности разбрасывания одновременно сокращается и расход материала. Тем самым фактическая норма внесения (в кг/га) остаётся постоянной на всей площади.



Щиток для внесения удобрений на границе поля для ZA-M

Щиток для внесения удобрений на границе поля на ZA-M с двух сторон

- перенаправляет удобрения с целью сохранения колеи необработанной
- применяется слева и справа (возможно одновременно)
- подходит для технических культур, например, елей
- регулируется под соответствующие удобрения
- монтируется и демонтируется без использования инструментов (не складывается)




Удобное распределение по границе без остановки и высадки с системой Limiter от AMAZONE

Идеальное распределение по границе и по краю поля

Limiter – это современная система ограничения распределения, используемая в тех случаях, когда расстояние от края поля до первой технологической колеи находится на половине ширины захвата распределителя удобрений. Эта система служит для распределения по краю, границе и вдоль водоемов.

Решающее преимущество состоит в том, что с системой Limiter больше не нужно делать остановки, прерывать работу и выходить из кабины трактора.

При распределении по границе и вдоль водоемов на тракторах с AMADOS⁺ и AMATRON 3 при активации системы Limiter дозирование с одной стороны сокращается автоматически.

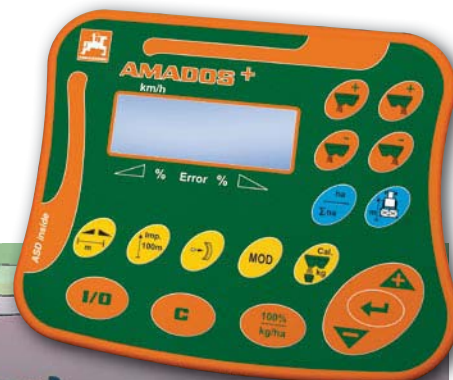


Limiter дистанционно, из кабины трактора, гидравлически опускается в механизм распределения.



10/03

Распределение по границе при ширине захвата 18 и 24 м

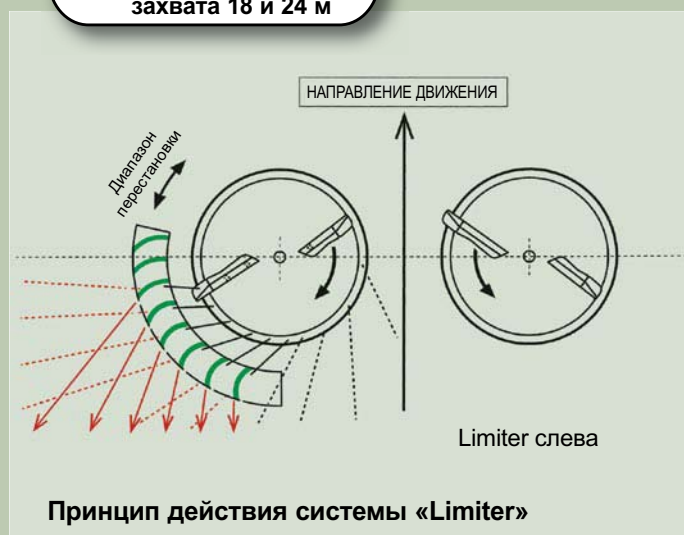


AMAZONE Limiter справа или слева

На ZA-M возможны варианты: Limiter для правой или левой стороны.

На современных тракторах органы управления расположены справа от места водителя. Поэтому с новой системой Limiter справа распределение по границе обеспечивает удобство и хороший обзор.

Изготовленное полностью из нержавеющей стали устройство Limiter легко подводится в сектор разбрасывания. При этом блок пластин изменяет направление определённой части потока гранул. Таким образом, достигается оптимальный фланг распределения на границе.

Устройство Limiter на прочной раме можно перемещать в пределах широкого диапазона распределения. При этом Limiter устанавливается в нужное положение для распределения по краю, границе или граничащих водоемов в зависимости от сорта удобрений. Точные данные для этого приводятся в таблице норм внесения удобрений и в наклейке на агрегате. Если устройство Limiter не используется, оно удобно отводится вверх гидравлическим цилиндром.

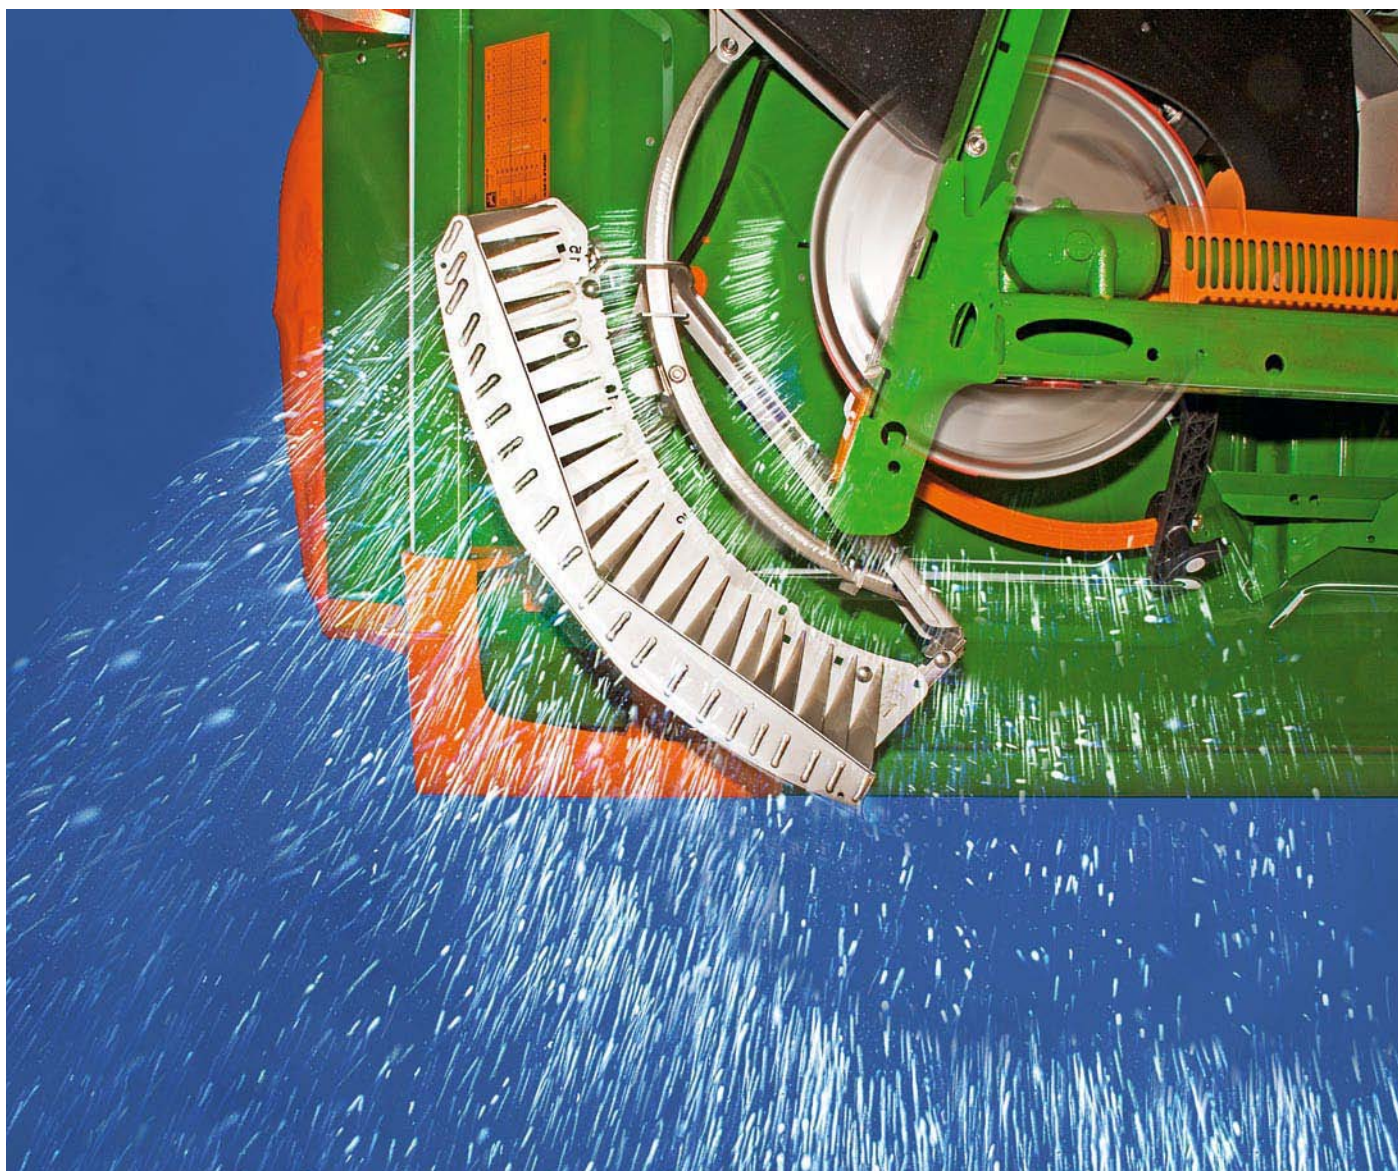

Меры предосторожности при работе с распределителем удобрений: Электронное регулирование с AMADOS⁺

ZA-M с пакетом Control-Paket

Для агрегатов ZA-M с механическим приводом распределяющих дисков имеется пакет Control-Paket с AMADOS⁺ для электронного регулирования нормы внесения в зависимости от скорости движения.

Электроника для распределителя – инвестиция, которая оправдает себя!



Преимущества использования AMADOS⁺ и AMATRON 3:

- Предустановленная норма внесения при выборе оптимальной рабочей скорости остаётся всегда постоянной. Это особенно удобно при работе на тракторах с бесступенчатой коробкой передач
- С помощью этого современного терминала управления дозирование можно плавно изменять с любым шагом с обеих или с одной стороны, чтобы сократить затраты и сберечь окружающую среду
- Норму внесения регулируют надёжные серводвигатели дозирующих заслонок
- Гидропривод запорных заслонок в системе двойных заслонок работает независимо от электропривода дозирующих заслонок. Это ускоряет работу и разгружает электрические серводвигатели
- Все электронные элементы имеют защиту от водяных брызг и от коррозии
- Скорость движения контролируется датчиками или по сигналу от трактора, передаваемому через розетку
- Простая программа калибровки, автоматический расчёт дозирования
- Надёжная сенсорная техника для контроля функционирования (например, контроль положения заслонок)
- Возможность расширения для других применений, например, в качестве счётчика гектаров при распределении жидкого навоза, культивации или кошении с отдельным датчиком рабочего положения
- Кнопка 100 % для удобного поиска исходного положения
- Серийный порт для подключения системы документирования, азотных сенсоров и аппликационных карт для дифференцированного внесения удобрений
- Память заданий для 20 записей

Абсолютные меры предосторожности: Электронное регулирование с AMATRON 3

ZA-M с пакетом Tronic-Paket

Для дозирования в зависимости от скорости движения (кг/га), управления устройством ограничения распределения Limiter и для взвешивающего устройства предусмотрен пакет ZA-M Tronic-Paket с механическим или гидравлическим приводом распределяющих органов.


AMATRON 3 благодаря своему большому дисплею и понятному, простому и логичному интерфейсу особенно удобен в пользовании. Любую функцию можно вызвать одной рукой, другая рука остаётся на руле. Кроме того, AMATRON 3 способен выполнять контроль за устройством Limiter с интегрированным автоматическим дозированием при распределении по границе и благодаря своей многофункциональности подходит и для других агрегатов AMAZONE, например для опрыскивателей или сеялок.

ZA-M Profis с пакетом Comfort-Paket

Оптимальный пакет Comfort-Paket обеспечивает максимальное удобство в работе за счёт электрогидравлического управления всеми рабочими функциями через AMATRON 3.

Терминал управления AMATRON 3 – современный и перспективный

С помощью практичного и наглядного терминала AMATRON 3 Вы можете управлять различными функциями при внесении удобрений. На AMATRON 3 отображаются все необходимые данные, интуитивно понятный интерфейс позволяет в считанные секунды провести настройку. AMATRON 3 полностью совместим с предыдущей версией AMATRON+ и новой версией ISOBUS, являясь промежуточным звеном между AMABUS и ISOBUS.

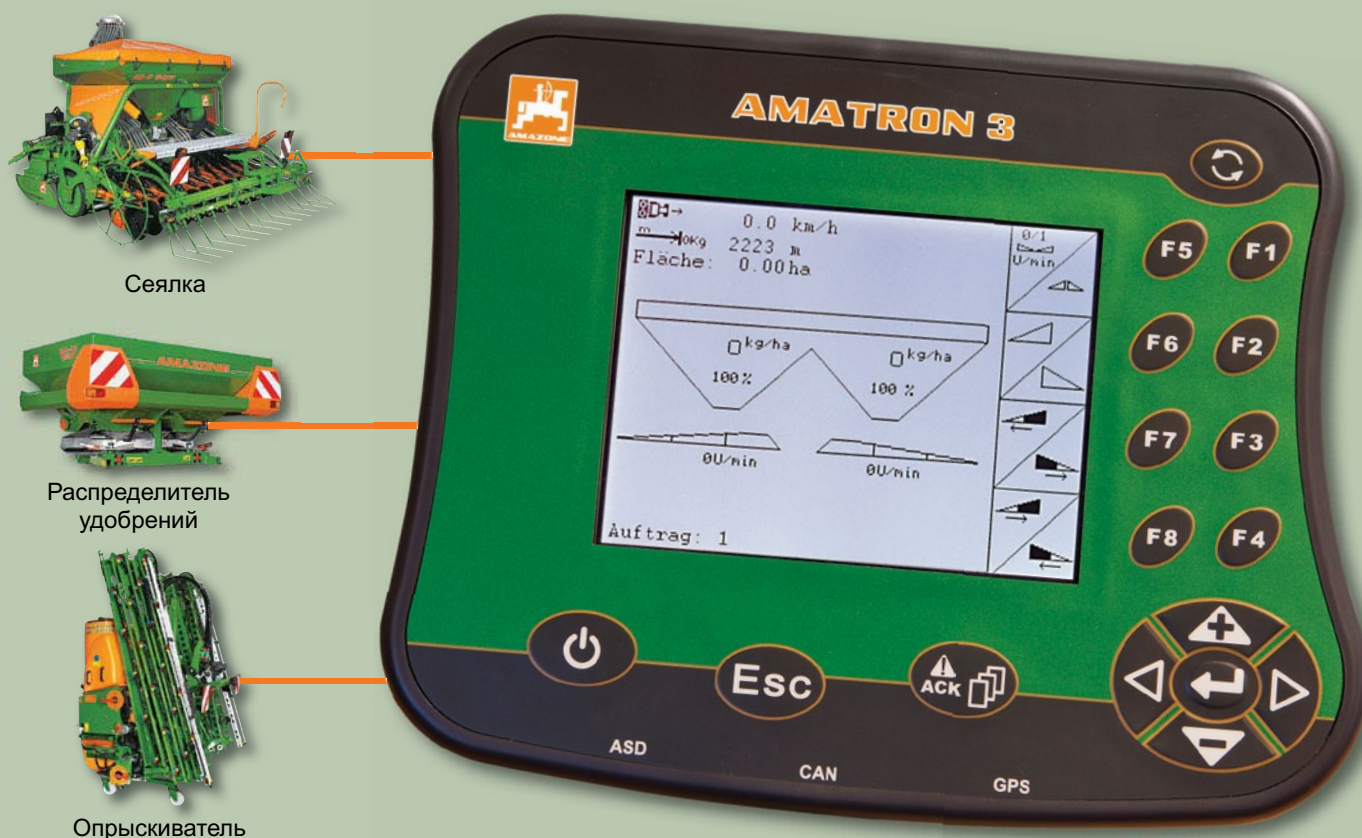




Гидравлический привод с пакетом Hydro-Paket и отключением секций

ZA-M Profis Hydro

Распределители со взвешивающим устройством ZA-M Profis Hydro с гидравлическим приводом распределительных дисков предлагают полную независимость от числа оборотов двигателя и скорости движения. Число оборотов распределительного диска и вала мешалки регулируется и контролируется электрогидравликой. Современные трактора с комфортабельными гидравлическими системами управления могут всегда двигаться с оптимальным числом оборотов и, таким

образом, значительно экономить топливо. Основным преимуществом такой системы привода является изменяемая регулируемая ширина захвата на краях поля и при распределении удобрений на клиновидных участках поля. Программируемое 6-ступенчатое отключение секций предотвращает избыточное или недостаточное внесение удобрений на больших площадях.

Все распределители ZA-M Hydro:

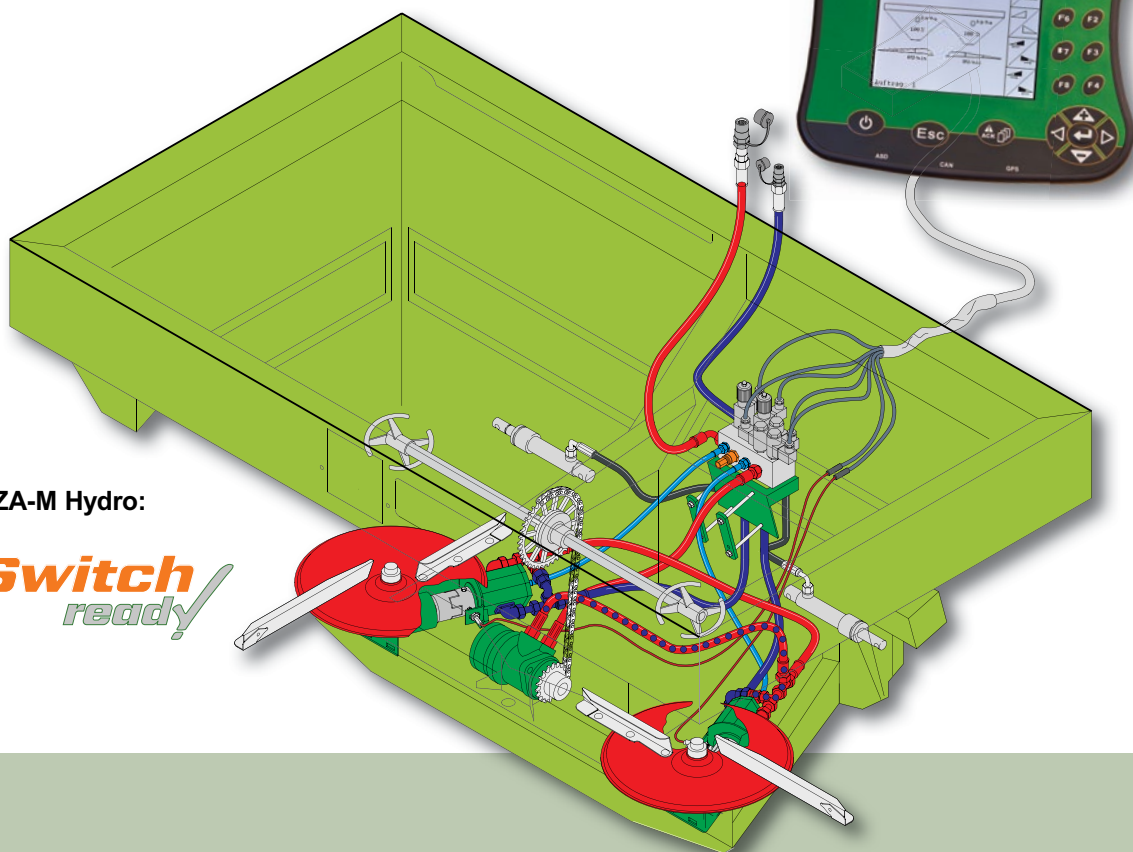

Преимущества:

- Пакет ZA-M Comfort-Paket с AMATRON 3 в серийной комплектации
- Рабочая скорость в оптимальном диапазоне оборотов двигателя при постоянной ширине захвата позволяет экономить топливо
- 6-ступенчатое отключение секций и автоматическая коррекция нормы внесения для точного распределения по краю, границе, граничащих водоемов и на клиновидных участках
- Норма внесения (положение дозирующих заслонок) и ширина захвата (частота вращения распределяющих дисков) с обеих сторон может настраиваться индивидуально
- Подача давления на узел привода ZA-M Hydro напрямую через блок электромагнитных клапанов в системе Load-Sensing или системе постоянного потока
- Требуется только два гидравлических разъёма (VL/RL). Требуемый расход масла: 55 л/мин при давлении 180 бар.
- Для AMATRON 3 предусмотрен серийный порт для подключения системы документирования, азотных сенсоров и аппликационных карт для дифференцированного внесения удобрений
- Управление всеми гидравлическими функциями через AMATRON 3

ASD – Автоматическая система документирования

Надёжно, быстро и просто



Автоматическая система документирования для каждого поля (ASD) предлагает ориентированный на клиента информационный концепт, доступный для всех производителей, позволяющий обмениваться информацией между бортовым компьютером AMATRON 3 или AMADOS⁺ и электронной картотекой. Используемый интерфейс открыт и доступен для других производителей.

ASD предлагает земледельцу возможность простым и недорогим способом интегрировать в информационную цепь все имеющиеся в хозяйстве агрегаты.





GPS-Switch, GPS-Track и GPS-Maps

Специальное оснащение для AMATRON 3 на ZA-M Profis Hydro




GPS-Switch для AMATRON 3

Эта система с поддержкой GPS автоматизирует включение опрыскивателя на разворотной полосе, на уступах и углах с учётом позиционирования на карте. Автоматическое переключение секций GPS-Switch гарантирует точность, комфорт и безопасность: нужно всего лишь выбрать нужный процент перекрытия, и запустить включение автоматики. Кроме того: Вы экономите средства защиты растений и дополнительно бережёте окружающую среду. Механизатор может полностью сконцентрироваться на контроле.



GPS-Track для AMATRON 3

Система параллельного вождения GPS-Track призвана существенно облегчить ориентировку на поле. Система предусматривает различные модусы, такие как линия A-B и движение по контуру, а также функцию предупреждения о наличии препятствия. Колёи чётко пронумерованы. Отклонение от идеальной линии графически представлено на дисплее, чёткие рекомендации по рулению помогут Вам следовать точно по колее. Также указывается точное расстояние до следующей технологической колёи – для идеальной ориентировки. Функция GPS-Track, разумеется, работает также в режиме „stand-alone“, т.е. без подключённого орудия.

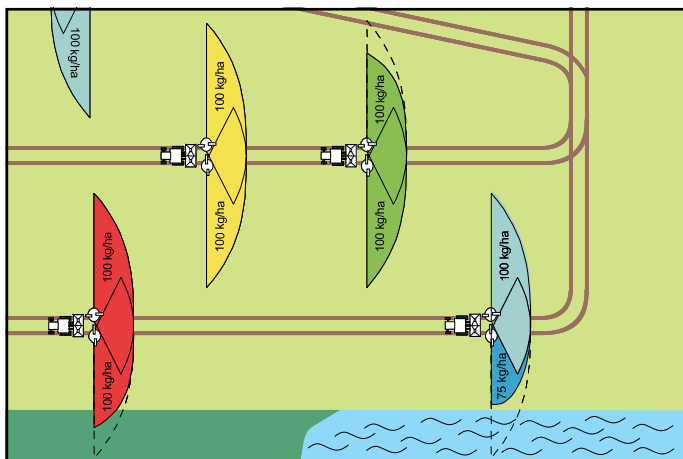

GPS-Switch – самый удобный способ распределения удобрений



Карты GPS для AMATRON 3

Наряду со стандартизированными по системе ISO данными XML функция терминала по координации выполнения задач (Task Controller) способна обрабатывать аппликационные карты. Таким образом, предоставляется множество



возможностей, в зависимости от цели и терминала, для дифференцированной обработки – по карте или показаниям N-сенсора. Какая система наиболее подойдет Вашим условиям и потребностям, решаете только Вы как пользователь.

Азотные сенсоры – «Прислушайтесь к своим растениям»

Азотные сенсоры для точной обработки с учётом потребностей растений

Работающие в режиме онлайн азотные сенсоры являются на сегодняшний день лучшим инструментом для определения потребности растений в азоте. Во время внесения они измеряют насыщенность почвы азотом. Затем по результатам измерения рассчитывается количество удобрений, необходимое для оптимального роста растений.

Серийный порт (RS 232) на всех распределителях ZA-M с AMADOS⁺ или AMATRON 3 обеспечивает оптимальное подключение любых имеющихся на рынке онлайн-датчиков (например, азотных сенсоров Yara и MiniVeg, Cropmeter). Рассчитанная информация о количестве удобрения через бортовой компьютер AMAZONE передаётся непосредственно в систему управления агрегатом. Фактически внесённое количество удобрений документируется.



ZA-M с азотным сенсором Yara



Концепция IT-Farming делает наши компьютеры универсальными терминалами для управления, дозирования, контроля и документирования на сеялках, опрыскивателях и распределителях удобрений.

Через стандартные и открытые интерфейсы осуществляется обмен данными с другими технологиями IT-Farming.



**GPS (Global Positioning System)
Precision Farming**

Картографирование
земельных угодий

Опорная станция

GPS-Switch

Автоматизированное включение работы на разворотной полосе и переключение секций (доступно для распределителей удобрений, опрыскивателей и сеялок)



**Анализ, Интерпретация,
Планирование, Документирование**



Планшетный ПК



Оффлайн-метод: ПК-планирования

Основные удобрения, известь

Переменная плотность посева

Необходимая интенсивность обработки почвы



Онлайн-датчики

Согласованное регулирование роста Внесение азотных удобрений по потребности

Сбор данных:

Базовые данные, Географические данные, Переменные данные, Анализ почвы



Сервисная служба по подбору удобрений DüngeService – только при правильном распределении удобрение принесёт прибыль.

Сервисная служба по подбору удобрений компании AMAZONE помогает использовать удобрения не только экономично, но и правильно с экологической точки зрения.

Собранные в испытательном павильоне AMAZONE в течение 15 лет результаты внутри страны и за границей хранятся в компьютерной базе данных. Для удобрений фиксируются не только картины распределения и установочные значения, но также и важные для поперечного распределения механические характеристики удобрений. Таким образом, в распоряжении имеется обширный материал, который позволяет нам бесплатно информировать и консультировать покупателей продукции AMAZONE относительно регулируемых параметров при использовании незнакомых сортов удобрений или новых агрегатов для их распределения.



Только подробные и постоянно обновляемые таблицы норм внесения удобрений, например такие, как для техники AMAZONE, приводят к оптимальному результату распределения.

Новая сервисная служба по подбору удобрений DüngeService с самым современным в мире испытательным павильоном

Для проведения исследований, разработок и обслуживания серийных агрегатов у компании AMAZONE имеется современный павильон для испытания распределителей удобрений.

Благодаря новым интерактивным взвешивающим элементам стало возможным анализировать каждое испытание по распределению удобрений не только по поперечному, но и по пространственному распределению. Особенное значение это имеет для разработки новых распределителей удобрений. Кроме того, новая информация необходима и для совершения процессов автоматического переключения (GPS-Switch).

При выборе измерительной системы компания AMAZONE опирается на инновационные технологии. Распределитель удобрений устанавливается теперь на вращающемся стенде и может поворачиваться по вертикальной оси. Благодаря такой измерительной системе может определяться любая мыслимая ширина захвата.



От исследований к распределителю

Сервисная служба AMAZONE-DüngeService тесно сотрудничает со всеми известными производителями удобрений во всем мире, для того чтобы иметь возможность максимально быстро предложить Вам оптимальные установочные значения.

Эксклюзивное сервисное обслуживание для тех, кто пользуется техникой AMAZONE-для внесения удобрений



Для сервисной службы по подбору удобрений DüngeService не существует границ, и не только в географическом смысле. Всё равно, сколько лет Вашему распределителю удобрений – 5 или 50, Вы всегда будете иметь в нашем лице надёжных и компетентных помощников.

Сайт: **www.amazone.de**
 E-Mail: **duengeservice@amazone.de**
 Телефон: **+49 (0)5405 501-111**
 Факс: **+49 (0)5405 501-374**

Самый простой путь: сервисная служба по подбору удобрений DüngeService на нашем сайте в Интернете **www.amazone.de**



Для оптимального внесения удобрений недостаточно иметь удобрения и распределитель. Очень важен ещё и компетентный совет, особенно если в работе находится сложный сорт удобрений.

На нашем интернет-сайте **www.amazone.de** Вы можете в любое время суток запросить установочное значение для поперечного распределения, а также норму внесения для распределителей AMAZONE. Просто выберите тип Вашего агрегата и распределяемый материал. Теперь и в виде приложений для iPhone и др.

Приложение DüngeService App для устройств Android или iOS
 Наше приложение DüngeService App использовано уже более 25.000 раз. Ни один другой производитель распределителей удобрений не предлагает такой сервис.

Устройства
Android




Устройства
iOS



Мы возьмем Ваше удобрение под наблюдение

Лучший способ узнать установочное значение для распределителя удобрений – провести испытание в испытательном павильоне. В нашем распоряжении не всегда оказывается количество удобрения, достаточное для проведения полных исследований. По этой причине компания AMAZONE разработала другой надежный метод, для которого требуется всего три килограмма удобрений для исследования его физических свойств. На основе полученной информации и нашего опыта определяется установочное значение, которое и направляется заказчику.

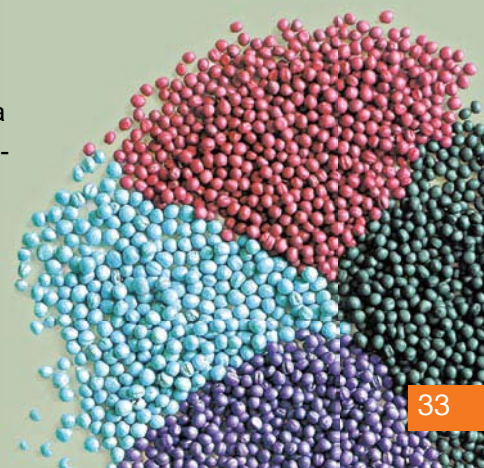



«AMAZONE гарантирует нам надёжность и безопасность»

На дороге – во время настройки – на поле

Безопасность начинается на дороге

Комплект оборудования Safety-Set в серийной комплектации позволяет чувствовать себя на дороге в абсолютной безопасности и днём, и ночью. Осветительная система и предупреждающие щитки защищают нас и других участников движения.

Как всегда всё решает настройка

Имеющееся на корпусе защитное оборудование, входящее в серийную комплектацию, бампер и фиксаторы сетчатых фильтров обеспечивают необходимую безопасность и защищают нас и наших коллег от травм во время регулировочных работ на распределителе. Это

оборудование стало сейчас в Европе обязательной нормой для всех распределителей удобрений.

Система SBS (Soft Ballistic System) и простота настройки двойных заслонок и распределительных дисков ОМ дают уверенность, что минеральные удобрения (часто составляющие значительную часть производственных расходов) будут без потерь внесены в нужное время в нужном месте, чтобы пойти на пользу посадкам.

На поле: комфорт и надёжность

Новейшее гидравлическое и электронное оборудование облегчает нам работу и внушает уверенность, что мы



работаем точно, сокращаем расходы и не наносим вреда окружающей среде. Кроме того, у компании AMAZONE есть для нас DüngeService, сервисная служба по подбору удобрений – в нашем распоряжении подробная и постоянно обновляемая таблица норм внесения удобрений. Прямой контакт с AMAZONE – это дополнительная гарантия того, что мы в любой момент найдем поддержку по вопросам настройки агрегата при использовании знакомого или незнакомого сорта удобрения. Обращение в сервисную службу AMAZONE-DüngeService бесплатно, а запросы можно делать 24 часа в сутки через Интернет.

Итак: Надёжность и безопасность – сделано в AMAZONE

Новейшая техника и первоклассное качество гарантируют перспективность, долгий срок эксплуатации и высокую степень возможности перепродажи для распределителей удобрений ZA-M.

▶ Так мы сокращаем расходы и заботимся об окружающей среде!



Технические характеристики:

Тип	Объём-бункера	Макс. полезная нагрузка	Уровень заполнения	Ширина заполнения	Ширина	Длина
ZA-M 1001 Special с 1 x S 500	1000 л	1800 кг	1,07 м	2,15 м	2,44 м	1,42 м
	1500 л	1800 кг	1,21 м	2,15 м	2,44 м	1,42 м
ZA-M 1201 с 1 x S 500 с 2 x S 500 с 3 x S 500 с 1 x L 1000 с S 500 и L 1000	1200 л	3100 кг	1,07 м	2,15 м	2,44 м	1,42 м
	1700 л	3100 кг	1,21 м	2,16 м	2,44 м	1,42 м
	2200 л	3100 кг	1,35 м	2,16 м	2,44 м	1,42 м
	2700 л	3100 кг	1,49 м	2,16 м	2,44 м	1,42 м
	2200 л	3100 кг	1,35 м	2,76 м	2,93 м	1,42 м
	2700 л	3100 кг	1,49 м	2,76 м	2,93 м	1,42 м
ZA-M 1501 с 1 x S 500 с 2 x S 500 с 3 x S 500 с 1 x L 1000 с S 500 и L 1000	1500 л	3100 кг	1,14 м	2,15 м	2,44 м	1,42 м
	2000 л	3100 кг	1,28 м	2,16 м	2,44 м	1,42 м
	2500 л	3100 кг	1,42 м	2,16 м	2,44 м	1,42 м
	3000 л	3100 кг	1,56 м	2,16 м	2,44 м	1,42 м
	2500 л	3100 кг	1,42 м	2,76 м	2,93 м	1,42 м
	3000 л	3100 кг	1,56 м	2,76 м	2,93 м	1,42 м
ZA-M 2201	2200 л	3100 кг	1,35 м	2,76 м	2,93 м	1,42 м
ZA-M 2501	2500 л	3100 кг	1,42 м	2,76 м	2,93 м	1,42 м
ZA-M 2701	2700 л	3100 кг	1,49 м	2,76 м	2,93 м	1,42 м
ZA-M 3001	3000 л	3100 кг	1,56 м	2,76 м	2,93 м	1,42 м
ZA-M 1001 Special Profis с 1 x S 500 с 2 x S 500 с 1 x L 1000	1000 л	2100 кг	1,06 м	2,15 м	2,44 м	1,48 м
	1500 л	2100 кг	1,20 м	2,16 м	2,44 м	1,48 м
	2000 л	2100 кг	1,34 м	2,16 м	2,44 м	1,48 м
	2000 л	2100 кг	1,34 м	2,76 м	2,93 м	1,48 м
ZA-M 1501 Profis с 1 x S 500 с 2 x S 500 с 3 x S 500 с 1 x L 1000 с S 500 и L 1000	1500 л	3100 кг	1,13 м	2,15 м	2,44 м	1,48 м
	2000 л	3100 кг	1,27 м	2,16 м	2,44 м	1,48 м
	2500 л	3100 кг	1,41 м	2,16 м	2,44 м	1,48 м
	3000 л	3100 кг	1,55 м	2,16 м	2,44 м	1,48 м
	2500 л	3100 кг	1,41 м	2,76 м	2,93 м	1,48 м
	3000 л	3100 кг	1,55 м	2,76 м	2,93 м	1,48 м
ZA-M 2501 Profis	2500 л	3100 кг	1,41 м	2,76 м	2,93 м	1,48 м
ZA-M 3001 Profis	3000 л	3100 кг	1,55 м	2,76 м	2,93 м	1,48 м

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств!

Право на изменения технических данных сохраняется.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste
Телефон +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс +49 (0)5405 501-193

MI4822 (ru_RU) 08.14

Printed in Germany

www.amazone.de

www.amazone.ru

E-Mail: amazone@amazone.de / info@amazone.ru